Wandelement Spot

Wandelement Spot S
Wall element Spot S

Wandelement Spot M
Wall element Spot M

Wandelement Spot L
Wall element Spot L



Wandelement Spot

Das Wandelement Spot ist ein dekoratives Raumobjekt, welches dank des nachhaltigen Naturmaterials Filz und einer wirksamen Akustikfüllung die Raumakustik positiv beeinflusst. Das Wandelement wird mittig mit einer schwarzen Zierschraube befestigt, wobei der Abstand zur Wand mithilfe verschiedener Wandhalter zwischen 2,5 cm, 5 cm oder 7,5 cm gewählt werden kann. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Auch reizvolle, sich überschneidende Anordnungen sind so möglich. Die Dreidimensionalität der unterschiedlichen Höhen verbessert dabei zusätzlich die Raumakustik. Dank der großen Auswahl an HEY-SIGN Farben können die Wandelemente Spot auf jedes Raumkonzept abgestimmt werden.

Design
Sirja Albrecht.

Inhalt
Filzhusse mit hochwirksamer Akustikfüllung im Inneren.

Material
Wollfilz: 5 mm Stärke, 100 % reine Schurwolle.
Farben und Eigenschaften von HEY-SIGN Wollfilz ab Seite 80.
Füllung: Formstabiles Akustikvlies.

Größen und Gewichte
S (D × H): 30 × 2,5 cm, Gewicht: 0,3 kg
M (D × H): 40 × 2,5 cm, Gewicht: 0,5 kg
L (D × H): 50 × 2,5 cm, Gewicht: 0,8 kg

Sondergrößen auf Anfrage.

Aufbau
Befestigung an der Wand mittels Wandhalter und einer Schraube. Einfache Montage durch beiliegende Montageanleitung.

Zubehör
Wandhalterungen und Zierschraube aus Aluminium, schwarz eloxiert.

Akustik
Akustik gem. DIN EN ISO 354, siehe Seite 74-77.

Verfügbarkeit
Fertigung auf Bestellung, Lieferzeit nach Absprache.

Wall element Spot

The wall element Spot is a decorative room object which, thanks to the sustainable natural material felt and an effective acoustic filling, positively influences the room acoustics. The wall element is fixed in the middle with a black decorative screw, whereby the distance to the wall can be selected between 2.5 cm, 5 cm or 7.5 cm with the help of various wall brackets. This allows a wide range of design options. Charming, overlapping arrangements are also possible in this way. The three-dimensionality of the different heights additionally improves the room acoustics. Thanks to the wide selection of HEY-SIGN colors, the Spot wall elements can be matched to any room concept.

Design
Sirja Albrecht.

Content
Acoustic filling sewn twice with 5 mm thick felt.

Material
Wool felt: 5 mm thickness, 100 % pure new wool.
Colours and properties of HEY-SIGN wool felt from page 80.
Filling: Dimensionally stable acoustic fleece.

Dimensions and weights
S (D × H): 30 × 2.5 cm, weight: 0.3 kg
M (D × H): 40 × 2.5 cm, weight: 0.5 kg
L (D × H): 50 × 2.5 cm, weight: 0.8 kg

Special sizes on request.

Assembly
Mounting at the wall with wall holders. Simple assembly by means of the assembly instruction attached.

Accessories
Wall holders and decorative screw made of aluminium, black anodised.

Acoustics
Acoustics acc. to DIN EN ISO 354, please see page 74-77.

Availability
Production on demand, delivery time as agreed upon.

Maße / Dimensions

Alle Maße in cm / All dimensions in cm

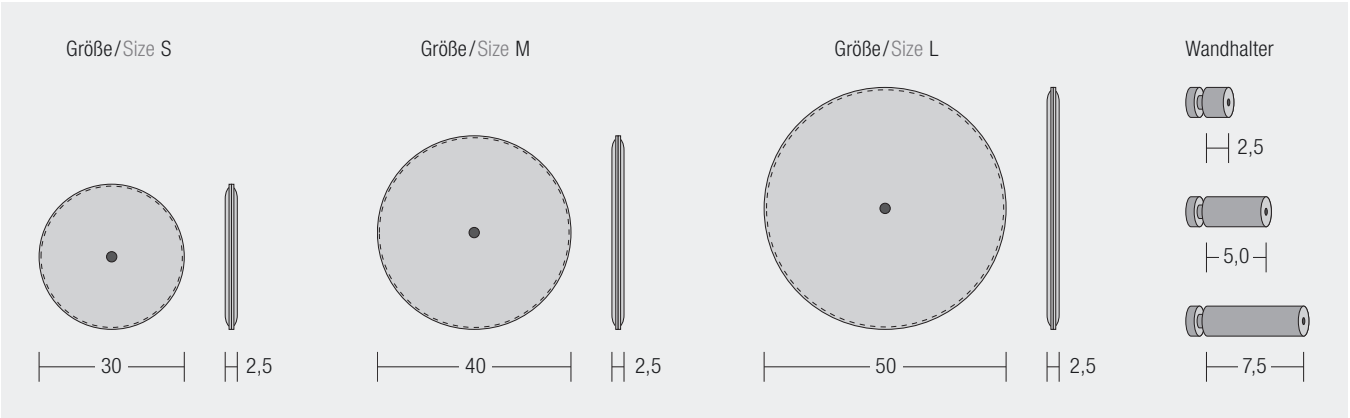

Das Wandelement Spot ist in drei Größen erhältlich. Die dazugehörigen Wandhalter sind für drei unterschiedliche Abstände zur Wand verfügbar. Dies ermöglicht eine Vielzahl an spannenden Variationsmöglichkeiten.
The Spot wall element is available in three sizes. The associated wall brackets are available for three different distances from the wall. This allows a wide range of exciting variation possibilities.

Aufbau und Funktion / Installation and function

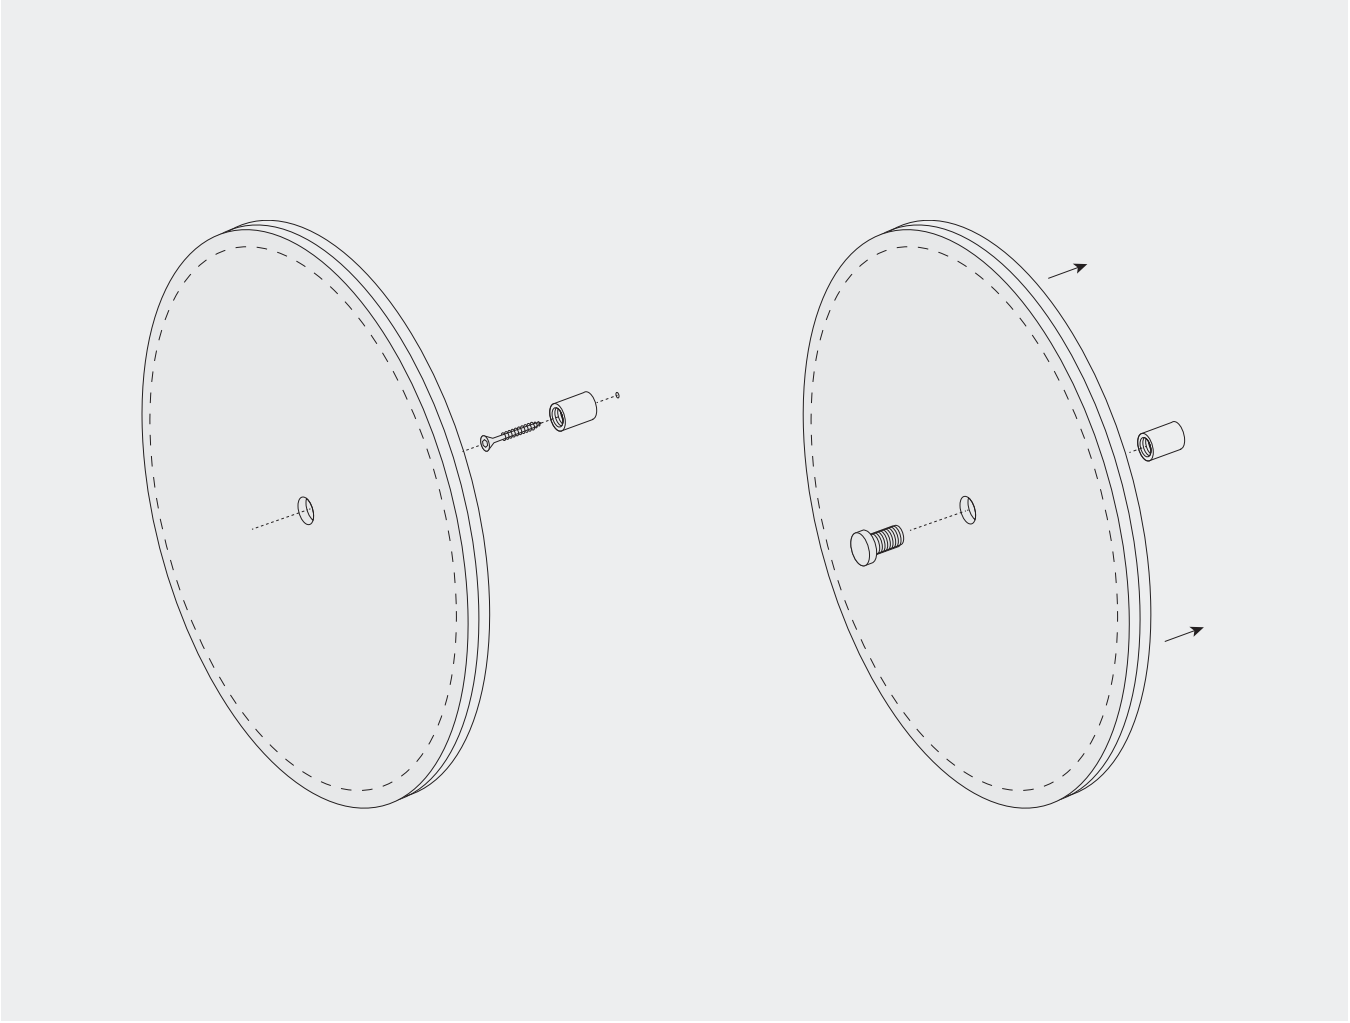

Zuerst wird an der gewünschten Position ein passendes Loch gebohrt und ggf. mit einem geeigneten Dübel versehen. Die Wandschraube wird durch die Wandbefestigungen hindurch in der Wand festgezogen. Das Element wird dann mit der Aussparung auf der Wandbefestigung platziert und mit der schwarzen Schraube per Hand in der Wandbefestigung verschraubt.
First, a suitable hole is drilled at the desired position and, if necessary, provided with a suitable dowel. The wall screw is tightened through the wall fasteners in the wall. The element is then placed with the recess on the wall mounting and screwed into the wall mounting by hand with the black screw.